


建安费估算


工程建安费						
序号	工程或费用名称	技术经济指标			合计(万元)	备注
		数量	单位	单位价值(元)		
1	2m长Φ80杉木桩	9500	根	30	28.5	约河道的1/5长度（350米）
2	桩后土方回填	300	立方米	50	1.5	
3	土工布	800	平方米	50	4	350g/m ²
4	沉水植物：苦草	350	平方米	100	3.5	50cm平台范围种植，64株/m ²
5	沉水植物：黑藻	350	平方米	100	3.5	50cm平台范围种植，15芽/从，36从/m ²
6	挺水植物：德国鸢尾	350	平方米	100	3.5	与沉水植物间隔布置，高度25-30cm，冠幅15-20cm，64株/m ² ，每株3芽以上，密植，形态完美
7	挺水植物：美人蕉	350	平方米	100	3.5	与沉水植物间隔布置，高度45-50cm，冠幅30-40cm，25株/m ² ，紫叶美人蕉，袋苗，多分枝，枝叶茂密，冠型饱满，自然形态，叶片完整，密植不露土
8	杂树修葺	50	棵	100	0.5	杂枝、枯枝等修剪
9	百慕大四季青草籽	200	平方米	15	0.3	10g/m ²
10	疏浚/清淤	500	立方米	30	1.5	局部河底、桥下堆土挖除
11	驳岸修复	50	立方米	600	3	暂估，C30水泥砼
12	栏杆修复	100	米	500	5	现状破损维修，C30水泥砼
13	土围堰	1	项	10000	1	河道两端设置两处围堰
14	降排水	1	项	20000	2	
15	河道界桩	400	根	250	10	暂估
合计					71.3	

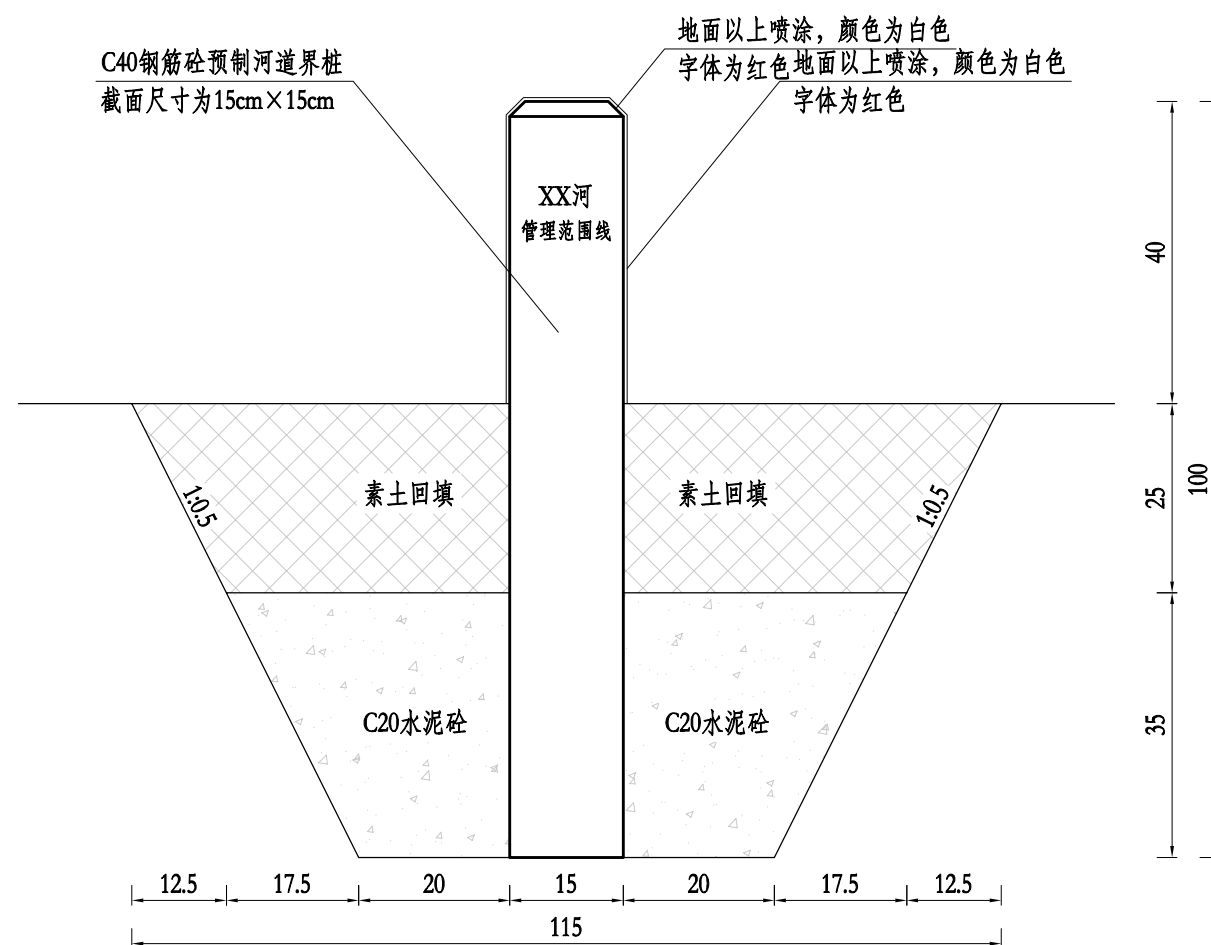


河道界桩结构大样图

(单位: 厘米)

1:10

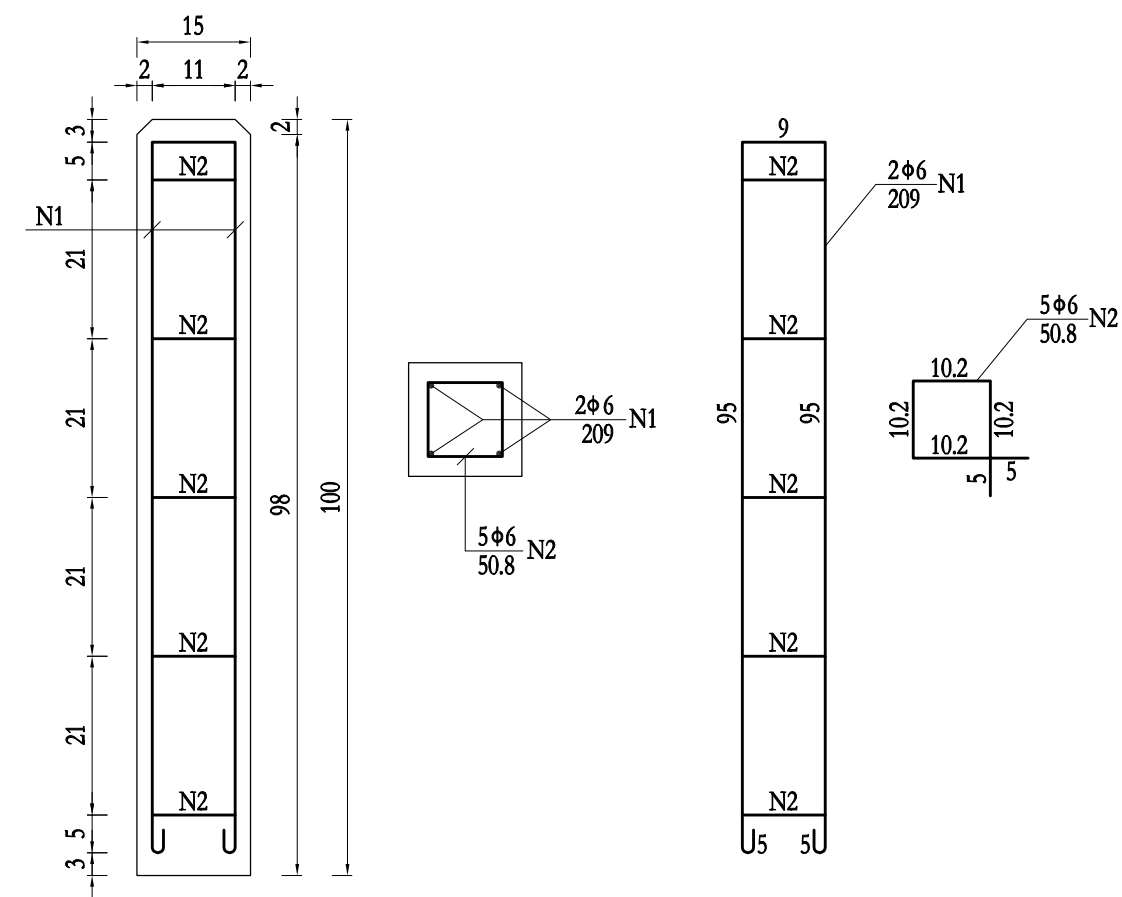


河道界桩钢筋大样图 1:10
(除钢筋直径单位为毫米,
其余单位为厘米)

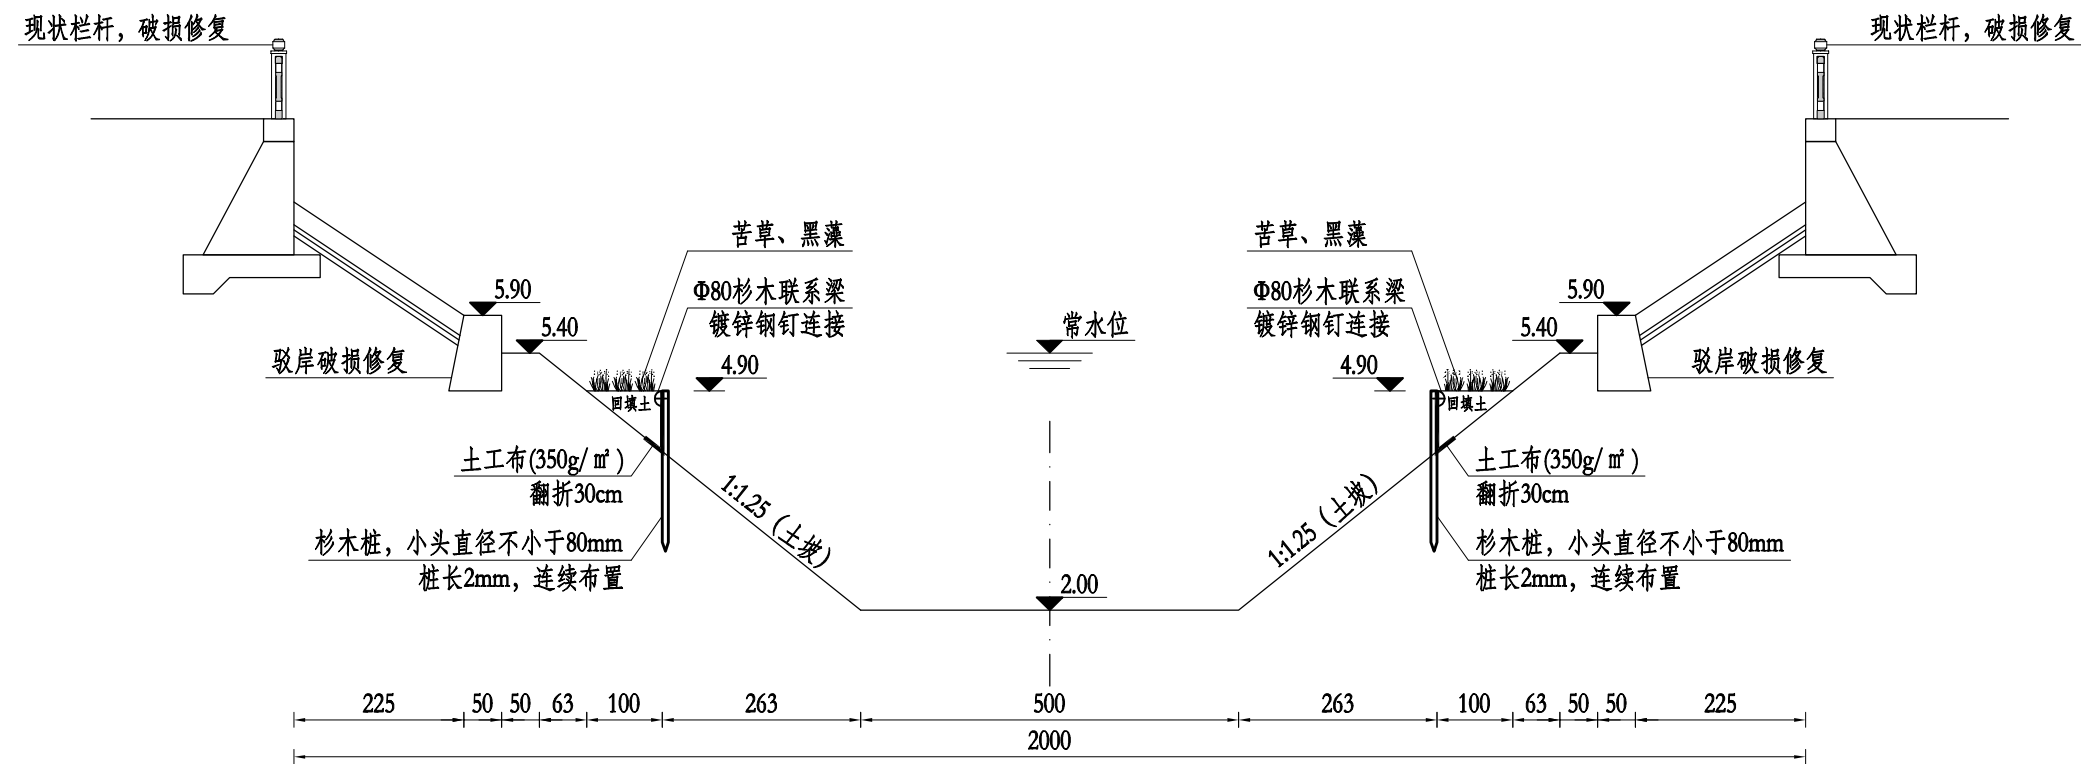

河道标准横断面图一

1:100 (单位: 厘米)

打木桩、种植沉水植物段, 与
种植挺水植物段分段布置, 各
分段长度10~20m

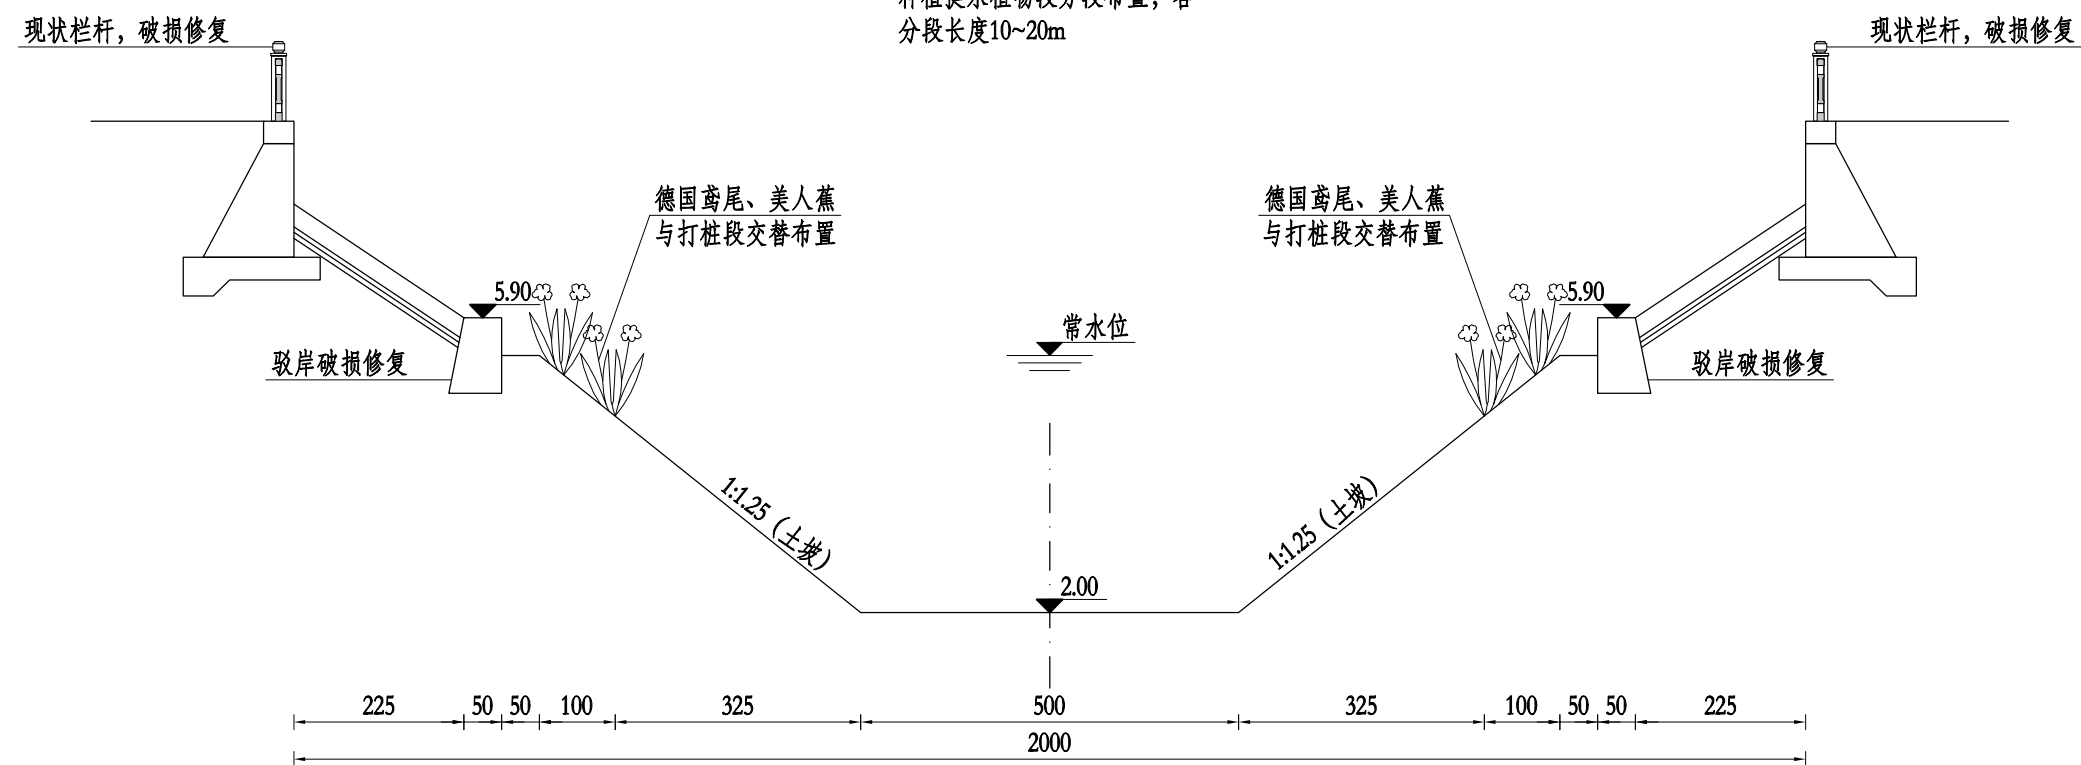

河道标准横断面图二

1:100 (单位: 厘米)

种植挺水植物段, 与打桩段分
段布置, 各分段长度10~20m