



161020340329

检测报告

报告编号 EDD36K004433

第 1 页 共 5 页

委托单位 常州市新北区环境监测站

地 址 常州市新北区珠江路 128 号

受检单位 常州市锦云工业废弃物处理有限公司

检测类别 废水、废气

编制:

王莉娟

审核:

沈凌

批准:

刘燕

日期:

2018.06.11



采样日期: 2018 年 06 月 01 日

苏州市华测检测技术有限公司

检测日期: 2018 年 06 月 01~05 日

苏州市相城区澄阳路 3286 号

NO.1884224720

检测报告

报告编号: EDD36K004433

第 2 页 共 5 页


样品信息:

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
废水	详见表 (1)	袁洪明、刘园	瞬时	微黄色、无味、微浑
废气 (无组织)	详见表 (2)		瞬时	完好

受检客户名称
受检客户地址

常州市锦云工业废弃物处理有限公司
常州市新北区花港路 9 号

附:检测布点图

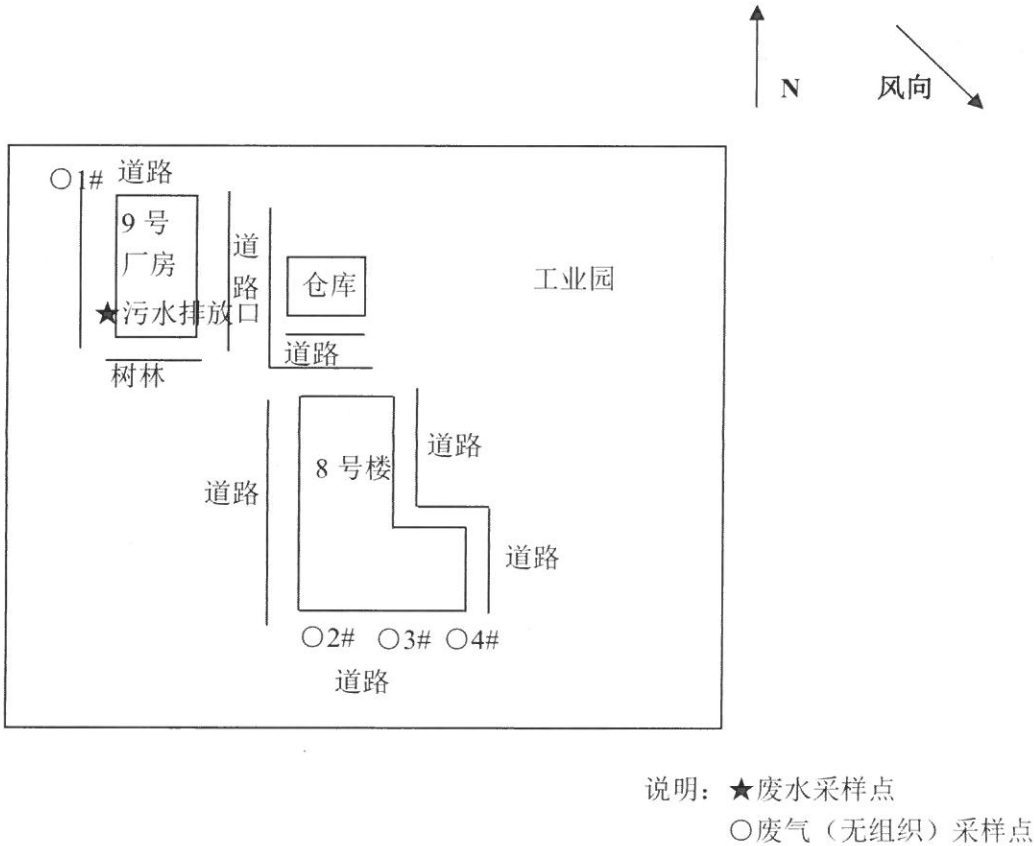

检测报告

报告编号: EDD36K004433

第 3 页 共 5 页

检测结果:

(1) 废水

检测项目	结 果	污水综合排放标准 GB 8978-1996 表 4 三级标准	单位
	污水排放口		
pH 值	7.55	6~9	无量纲
化学需氧量	196	500	mg/L
石油类	0.19	20	mg/L

检测项目	结 果	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015 表 1 A 级	单位
	污水排放口		
氨氮	7.58	45	mg/L
总氮	14.6	70	mg/L
总磷	0.95	8	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对当时采集的样品负责。

2. 执行标准由客户提供。

(2) 废气 (无组织)

检测项目	结果				大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 表 2 无组织排放监控浓度限值
	排放浓度 mg/m³				
	上风向 1#点	下风向 2#点	下风向 3#点	下风向 4#点	
非甲烷总烃	1.02	1.40	1.60	1.31	4.0

注: 1. 执行标准由客户提供。

2. 上风向无限值要求, 数值仅供参考。

废气 (无组织) 参数:

检测点: 上风向 1#点、下风向 2#、3#、4#点					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.4	kPa	气温	28.3	℃
风速/风向	2.6/西北	m/s	相对湿度	45	%

检测报告

报告编号: EDD36K004433

第 4 页 共 5 页

仪器信息

名称	型号	原产国	实验室编号
便携式单通道多参数分析仪	HQ30D	美国	TTE20164237
紫外可见分光光度计 (UV)	UV-7504	中国	TTE20164380
紫外可见分光光度计 (UV)	UV-7504	中国	TTE20152521
红外分光测油仪	JDS-106U+	中国	ATTEHLSU00004
气相色谱仪 (GC)	GC-2014	日本	ATTEHLSU00098

检测报告

报告编号: EDD36K004433

第 5 页 共 5 页

1. 本次检测的依据:

类别	项目	标准(方法)名称及编号(含年号)
水	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB/T6920-1986
水	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017
水	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009
水	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012
水	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989
水	石油类	《水质 石油类和动植物的测定 红外分光光度法》HJ637-2012
气	非甲烷总烃	《空气和废气监测分析方法》国家环保总局(第四版)(2003) 6.1.5 (1)

2. 检测地点

CTI 实验室 苏州市相城区澄阳路 3286 号。

3. 本报告无 CTI 检验检测专用章无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告检测结果仅适用于采集/收到的样品。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

10. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束